Foto instrukcja pomiaru i zamówienia: żaluzje poziome solarne Energy

1) Pomiar szerokości żaluzji poziomych solarnych Energy

Szerokość żaluzji mierzymy bezpośrednio przy szybie od lewej wewnętrznej krawędzi listwy przyszybowej do prawej wewnętrznej krawędzi listwy przyszybowej włącznie z gumową lub silikonową uszczelką.

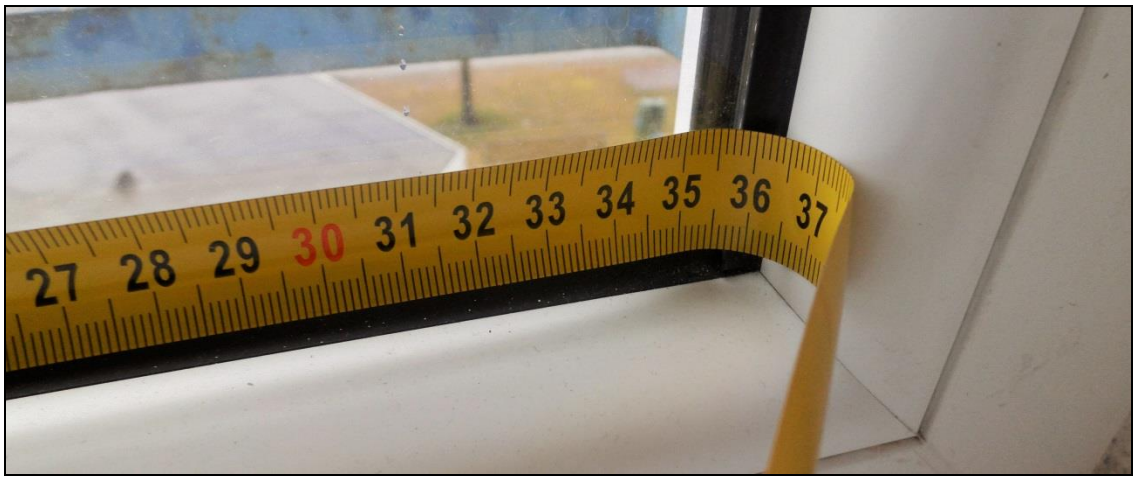

RADA! *Szerokość należy mierzyć w trzech miejscach – u góry, w środku i na dole, w zamówieniu podajemy najmniejszy ze zmierzonych wymiarów.*

2) Pomiar wysokości żaluzji poziomych solarnych Energy

Wysokość żaluzji mierzymy tak samo jak szerokość żaluzji .

RADA! *Do zmierzonej wysokości należy dodać 1,5 cm aby żaluzje dokładnie zakryły całą powierzchnię okna.*

3) Pomiar głębokości listwy przyszybowej

Głębokość listwy przyszybowej jest potrzebna przy określaniu sposobu montażu z lub bez podkładki dystansowej. Rozróżniamy lewą i prawą podkładkę dystansową.

Kiedy należy zastosować podkładkę dystansową?

- Głębokość listwy przyszybowej 19 mm i więcej – bez podkładki
- Głębokość listwy przyszybowej 15 - 19 mm – jedna podkładka z każdej strony
- Głębokość listwy przyszybowej 11 – 15 mm– dwie podkładki z każdej strony

Masz zmierzone?

Jeśli tak to wystarczy zamówić na https://www.labona.pl/zaluzje-poziome-solarne-energy
Wypełnij trzy proste kroki i wyślij zamówienie.

Wpisz rozmiary w pole szerokość i wysokość. Uwaga na limity rozmiarów! Minimalna szerokość żaluzji przez nas produkowanych to 400 mm a minimalna wysokość żaluzji to 300 mm. Szerokość nie może przekraczać 2000 mm a wysokość nie może przekraczać 2200 mm. Powierzchnia całkowita nie może być większa niż 2,5 m2.



Z wzorników należy wybrać kolor żaluzji: kolor profilu i kolor lameli. Komponenty będą kolorystycznie dobrane do wybranego koloru.

RADA! ***Nie wiesz jak wybrać?*** *Lamele można dopasować do wnętrza lub wybrać klasyczną wersję. Najczęściej zamawiane kolory lameli to 1 - biały i 713 – srebrny brokat.*
Kolor profilu powinien być dobrany do koloru okien. Jeżeli okna są w kolorze białym, należy wybrać biały kolor profilu. Do okien drewnianych polecamy wybierać odcienie premium.



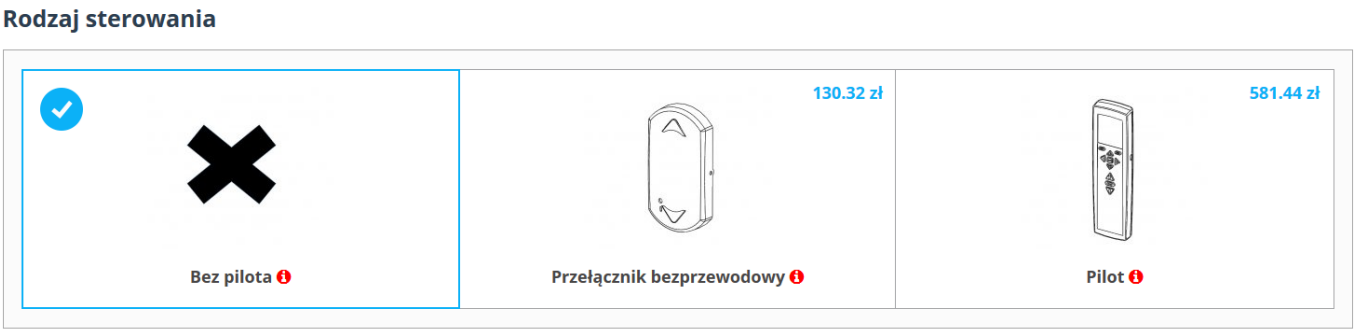

W ostatnim kroku zamówienia wybieramy umieszczenie sterowania. Sterowanie do obsługi żaluzji z reguły powinno znajdować się po przeciwnej stronie klamki okiennej.

Następnie należy wybrać czy żaluzje mają być całkowicie zaciemniające czy standardowe. Standardowe żaluzje mają otwory, przez które biegnie taśma i linka, umieszczone z boku lameli. Przez te właśnie otwory dostaje się do wnętrza pomieszczeń minimalna ilość światła. U całkowicie zaciemniających żaluzji te otwory umieszczone są z tyłu lameli i dzięki temu po zamknięciu żaluzji są całkowicie niewidoczne i nie przepuszczają światła. Żaluzje całkowicie zaciemniające mają również więcej lameli, które doskonale zachodzą na siebie. Całkowicie zaciemniająca wersja za dodatkową opłatą +10%.

Należy również pamiętać o zamówieniu podkładek dystansowych, w zależności od głębokości listw przyszybowych.

Wszystkie pola już wypełnione?

Następnie dodaj ilość sztuk do koszyka i wyślij zamówienie.

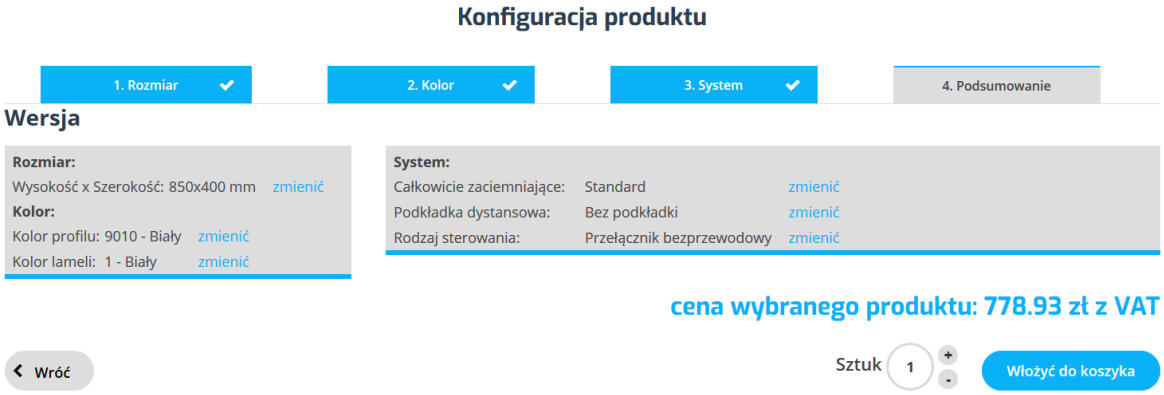

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy zamówieniu lub masz dodatkowe pytania, napisz do nas na info@labona.pl

www.labona.pl