

INSTRUKCJA MONTAŻU: ALUZJE HIT I

MONTAŻ

Montaż należy przeprowadzać zgodnie z niniejszą instrukcją, aby uniknąć niepotrzebnych błędów przy montażu lub innych niedogodności z nim związanych.

NARZĘDZIA DO MONTAŻU:

- wiertarka, wiertła
- śrubokrętkrzyżowy
- nuż, nożyczki, kleszcze

	do montażu żaluzji	do uchwytu łańcuszka	otwór do kołka do napinania żyłki prowadzącej
wkręt	3,9 x 16; 3,9 x 22	3,9 x 16	3,2 mm do okien z PCV i AL
wiertło Ø	2,5 mm	2,5 mm	3 mm do okien drewnianych

KONTROLA:

Przed montażem zalecamy przeprowadzenie kontroli wszystkich części przy dostawie towaru, co zapobiegnie ewentualnym problemom. Ewentualne braki lub zastrzeżenia dotyczące montażu lub samej żaluzji należy zgłaszać producentowi.

MONTAŻ WŁASNY:


- Przed montażem zalecamy przeprowadzenie kontroli wszystkich części przy dostawie towaru, co zapobiegnie ewentualnym problemom. Ewentualne braki lub zastrzeżenia dotyczące montażu lub samej żaluzji należy zgłaszać producentowi.
- przed montażem żaluzji nie należy rozwijać
- należy sprawdzić czy szerokość żaluzji odpowiada szerokości okna
- należy sprawdzić czy sterowanie znajduje się z właściwej strony, w razie potrzeby sterowanie można zmienić, ale po wcześniejszej konsultacji
- w zależności od kształtu i wielkości listwy przyszybowej żaluzje powinny być podłożone podkładkami dystansowymi
- żaluzje przykręcamy do okna za pomocą dwóch lub czterech wkrętów, w zależności od rozmiaru żaluzji u okien z PCV tylko do listwy przyszybowej, aby zapobiec uszkodzeniu skrzydła okiennego
- od góry do dolnej listwy przyszybowej należy wywiercić otwory do napinania żyłki prowadzącej, które przechodzą przez boczne płyty, napnąć żyłki, wsunąć końce w górny profil
- zakryć deski pokrywą
- zamocować uchwyt łańcuszka, u okien z PCV wyłącznie do listw przyszybowych
- sprawdzić czy żaluzje działają

W przypadku, gdy kształt lub wielkość listwy przyszybowej uniemożliwia nawiercenie kołków do napinania linek prowadzących od góry, możemy otwory wywiercić naprzeciwą część listwy przyszybowej. W tym przypadku zwracamy szczególną uwagę na to, aby nie uszkodzić szyby. Ważne jest prawidłowe określenie głębokości wiercenia! Klient musi zostać poinformowany z wyprzedzeniem o tej metodzie montażu i potwierdzić swoją zgodę na piśmie.

UWAGA: należy upewnić się, aby była zachowana funkcjonalność zarówno żaluzji jak i okien.

UWAGA!!!

Według normy EN 13120:2014 żaluzje muszą być montowane według następującej instrukcji:

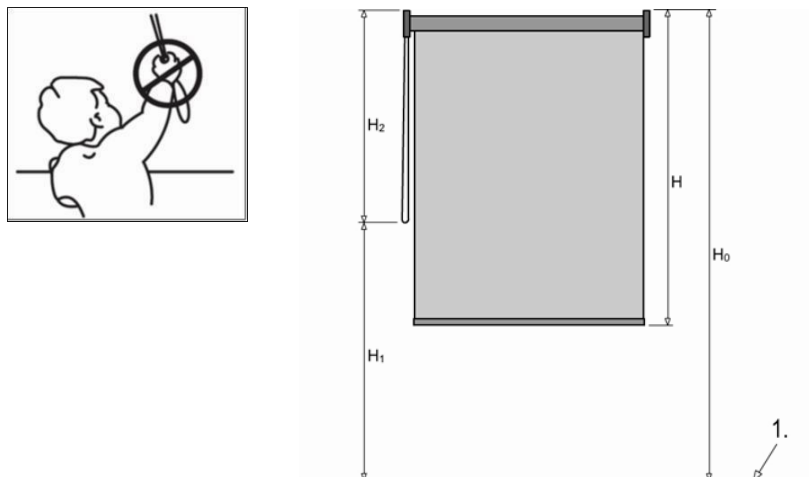


W przypadku zastosowania samorozpinającego łącznika łańcuszka:

Długość łańcuszka musi być ograniczona w następujący sposób:

- 1) Jeżeli wysokość montażowa (H_0) nie jest podana, długość łańcuszka (H_2) będzie mniejsza lub równa $2/3$ wysokości żaluzji (patrz obrazek 1): $H_2 \leq 2/3H$.
- 2) Jeżeli wysokość montażowa (H_0) jest podana, odległość odpodłogi do łańcuszka (H_1) będzie $0,6\text{m}$: $H_1 > 0,6\text{m}$.

Mechanizm samorozpinający powinien ulec rozpięciu w ciągu 5 sekund, jeśli petla będzie poddana obciążeniu większemu 6kg .

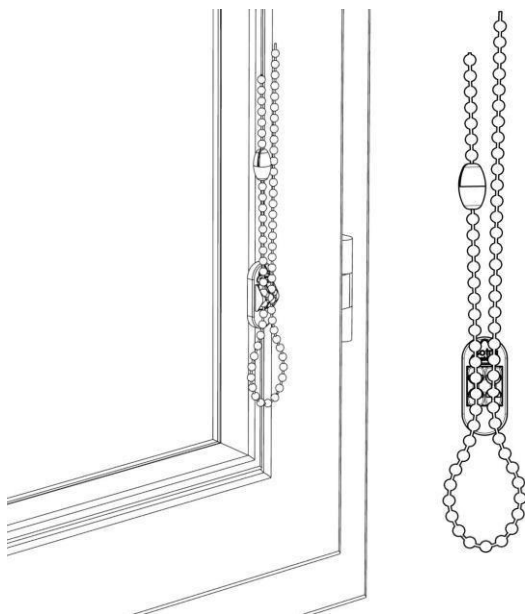

MONTAŻ:

